Schnitt A-A

M 1:50

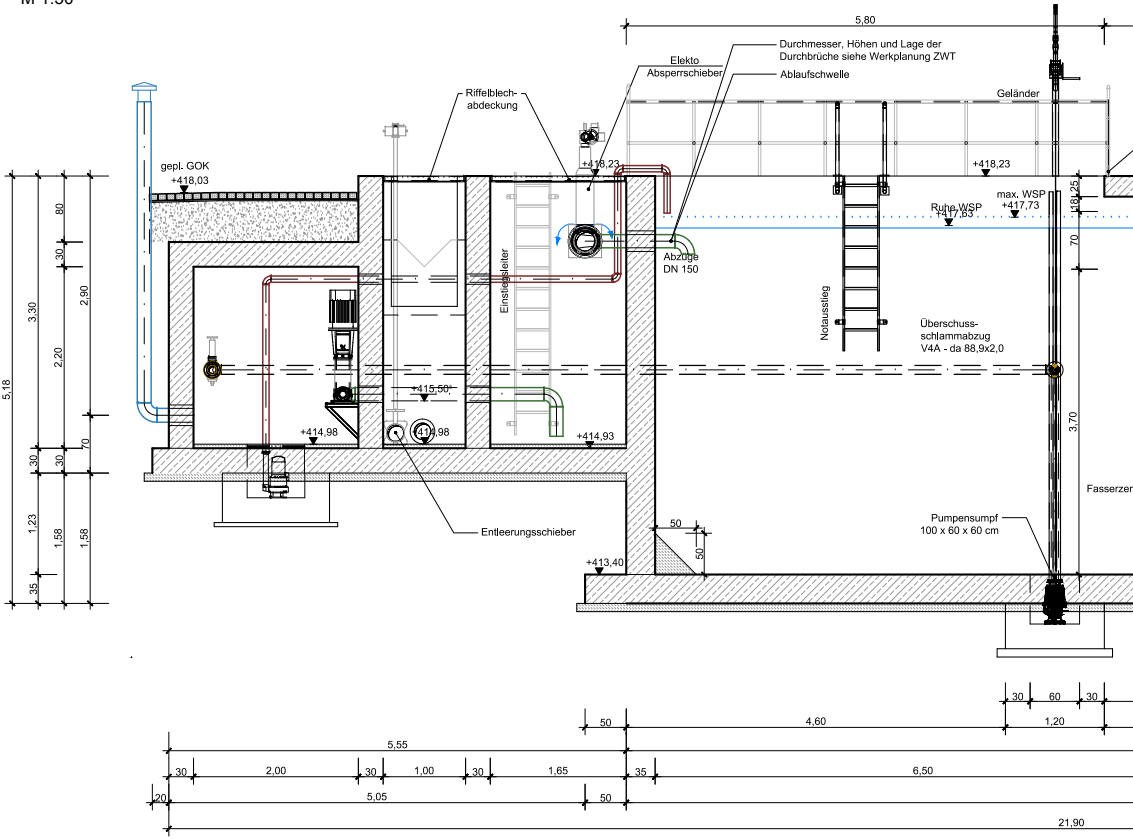
5,80
Durchmesser, Höhen und Lage der
Durchbrüche siehe Werkplanung ZWT
Elekto
Absperrschieber
Ablaufschwelle
Riffelblech-
abdeckung
Geländer
gepl. GOK
+418,03
+418,23
+418,23
Ruhe WSP
+417,63
max. WSP
+417,73
25
18
70
Abzüge
DN 150
Einstiegsleiter
Notausstieg
Überschuss-
schlammabzug
V4A - da 88,9x2,0
+415,50
+414,98
+414,98
+414,93
3,70
Fasserzer
Pumpensumpf
100 x 60 x 60 cm
50
50
+413,40
Entleerungsschieber
5,18
3,30
80
30
2,90
2,20
70
30
30
1,23
1,58
1,58
35
30
60
30
50
4,60
1,20
5,55
30
2,00
30
1,00
30
1,65
35
6,50
20
5,05
50
21,90

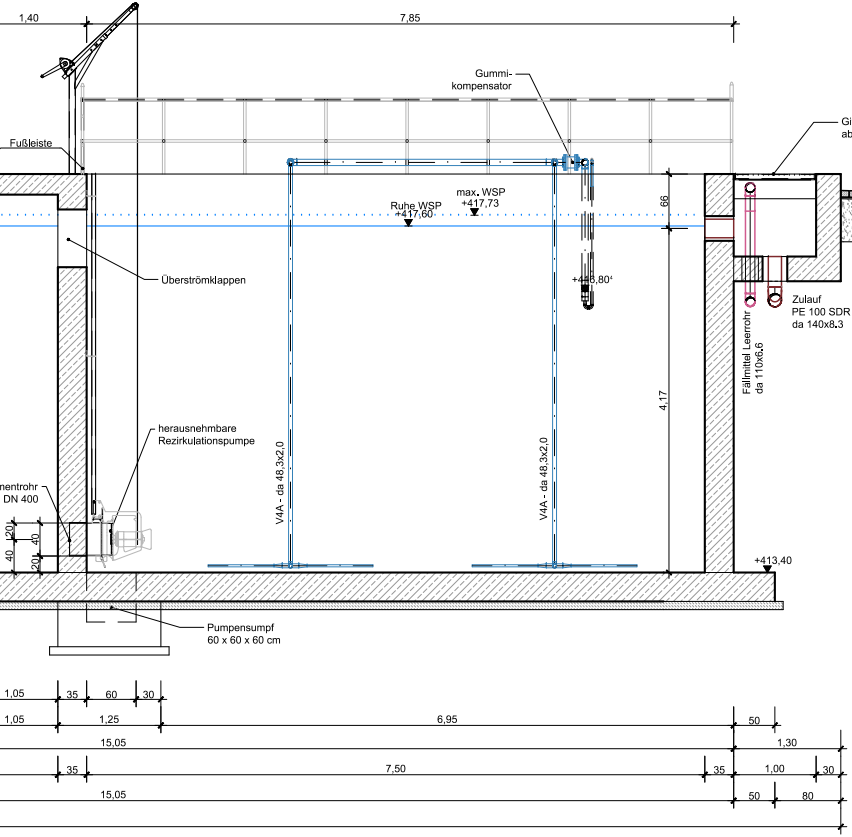
1,40
7,85
Gummi-
kompensator
Gitterrost-
abdeckung
Fußleiste
gepl. GOK
+418,03
Ruhe WSP
+417,60
max. WSP
+417,73
66
30
1,30
70
30
+416,80
Überströmklappen
Zulauf
PE 100 SDR 17
da 140x8.3
Fällmittel Leerrohr
da 110x6.6
4,17
4,83
5,18
3,88
3,88
herausnehmbare
Rezirkulationspumpe
V4A - da 48,3x2,0
V4A - da 48,3x2,0
nentrohr
DN 400
20
40
40
20
+413,40
35
Pumpensumpf
60 x 60 x 60 cm
1,05
35
60
30
1,05
1,25
6,95
50
15,05
1,30
35
7,50
35
1,00
30
15,05
50
80