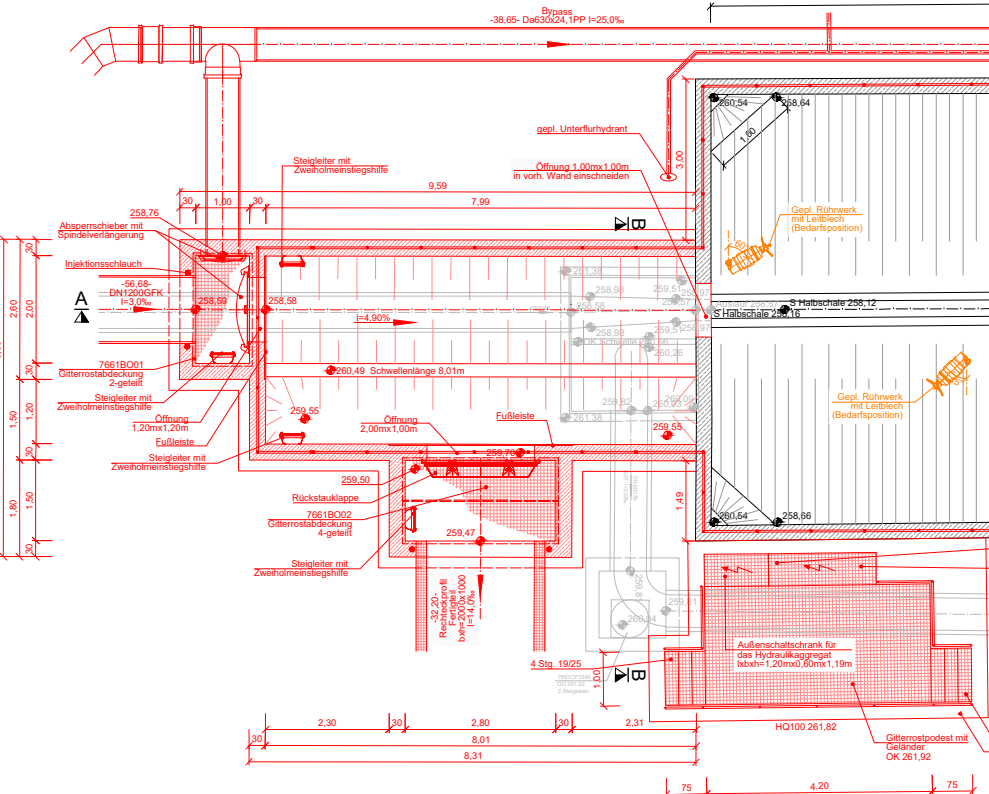
Bypass
-38,65- Da630x24,1PP I=25,0‰
gepl. Unterflurhydrant
Öffnung 1,00mx1,00m
in vorh. Wand einschneiden
3,00
Steigleiter mit
Zweiholmeinstiegshilfe
9,59
7,99
30
1,00
30
258,76
Absperrschieber mit
Spindelverlängerung
Injektionsschlauch
-56,68-
DN1200GFK
I=3,0‰
A
258,59
258,58
I=4,90%
B
260,49 Schwellenlänge 8,01m
7661BO01
Gitterrostabdeckung
2-geteilt
Steigleiter mit
Zweiholmeinstiegshilfe
Öffnung
1,20mx1,20m
Fußleiste
Steigleiter mit
Zweiholmeinstiegshilfe
259,55
Öffnung
2,00mx1,00m
Fußleiste
259,70
259,55
261,38
258,98
259,51
258,97
258,57
258,58
258,98
259,51
258,97
OK Schwelle
260,26
259,82
260,03
260,09
261,38
260,54
258,64
1,60
Gepl. Rührwerk
mit Leitblech
(Bedarfsposition)
60°
Auslauf 258,57
S Halbschale 258,12
S Halbschale 258,16
Gepl. Rührwerk
mit Leitblech
(Bedarfsposition)
5°
260,54
258,66
1,49
259,50
Rückstauklappe
7661BO02
Gitterrostabdeckung
4-geteilt
259,47
Steigleiter mit
Zweiholmeinstiegshilfe
-32,20-
Rechteckprofil
Fertigteil
bxh=2000x1000
I=14,0‰
259,81
259,81
260,04
4 Stg. 19/25
1,00
B
Außenschaltschrank für
das Hydraulikaggregat
lxbxh=1,20mx0,60mx1,19m
HQ100 261,82
Gitterrostpodest mit
Geländer
OK 261,92
30
2,60
2,00
30
1,50
1,20
30
1,80
1,50
30
2,30
30
2,80
30
2,31
30
8,01
8,31
75
4,20
75

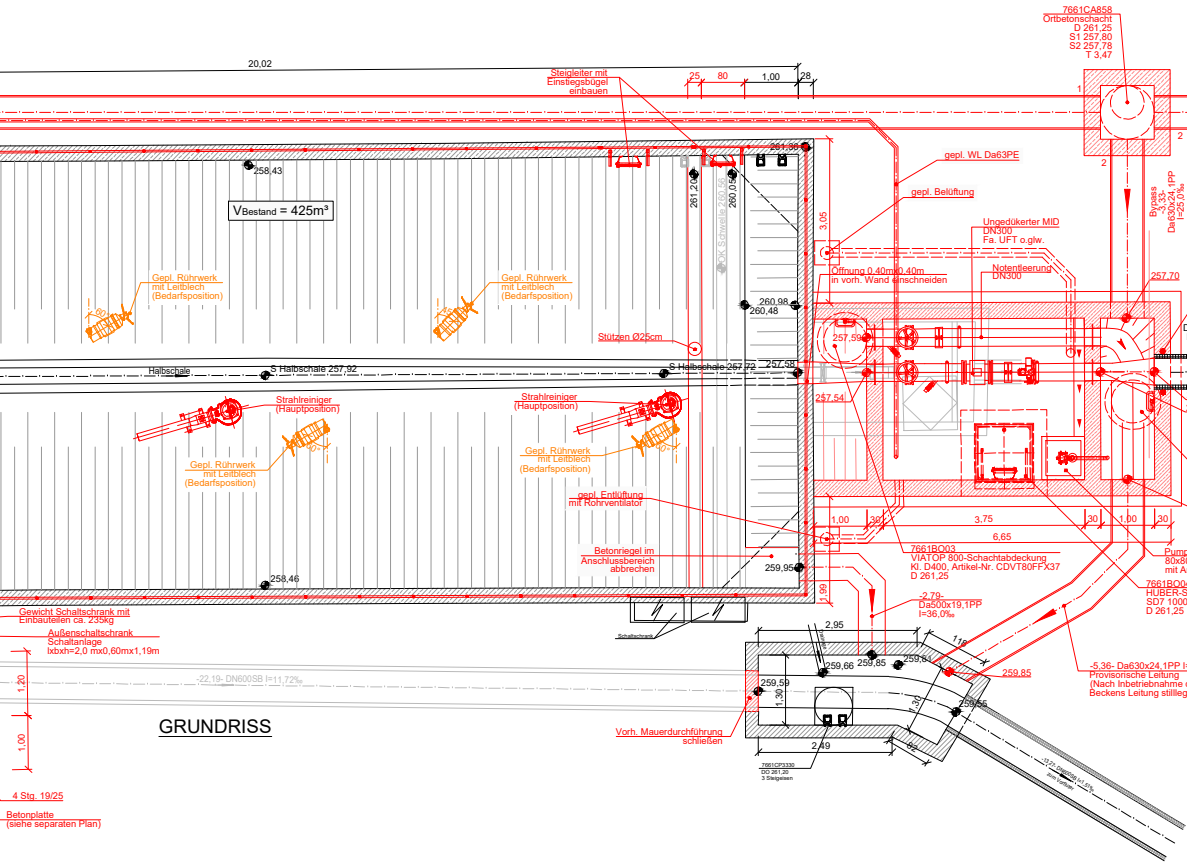
7661CA858
Ortbetonschacht
D 261,25
S1 257,80
S2 257,78
T 3,47
20,02
25
80
1,00
28
1
2
2
Steigleiter mit
Einstiegsbügel
einbauen
261,30
258,43
261,20
OK Schwelle 260,56
260,05
VBestand = 425m³
gepl. WL Da63PE
gepl. Belüftung
3,05
Bypass
-3,33-
Da630x24,1PP
I=25,0‰
Ungedükerter MID
DN300
Fa. UFT o.glw.
Öffnung 0,40mx0,40m
in vorh. Wand einschneiden
Notentleerung
DN300
257,70
Gepl. Rührwerk
mit Leitblech
(Bedarfsposition)
Gepl. Rührwerk
mit Leitblech
(Bedarfsposition)
260,98
260,48
Stützen Ø25cm
257,59
Halbschale
S Halbschale 257,92
S Halbschale 257,72
257,58
257,54
Strahlreiniger
(Hauptposition)
Strahlreiniger
(Hauptposition)
Gepl. Rührwerk
mit Leitblech
(Bedarfsposition)
Gepl. Rührwerk
mit Leitblech
(Bedarfsposition)
gepl. Entlüftung
mit Rohrventilator
1,00
30
3,75
30
1,00
30
6,65
7661BO03
VIATOP 800-Schachtabdeckung
Kl. D400, Artikel-Nr. CDVT80FFX37
D 261,25
Betonriegel im
Anschlussbereich
abbrechen
259,95
1,99
-2,79-
Da500x19,1PP
I=36,0‰
258,46
Schaltschrank
Gewicht Schaltschrank mit
Einbauteilen ca. 235kg
Außenschaltschrank
Schaltanlage
lxbxh=2,0 mx0,60mx1,19m
2,95
118
259,66
259,85
259,81
259,85
259,59
1,30
1,30
259,55
2,49
92
-22,19- DN600SB I=11,72‰
1,20
1,00
GRUNDRISS
Vorh. Mauerdurchführung
schließen
7661CP3330
DO 261,20
3 Steigeisen
-13,27- DN600SB I=1,51‰
zum Vorfluter
-5,36- Da630x24,1PP I
Provisorische Leitung
(Nach Inbetriebnahme
Beckens Leitung stillleg
Pump
80x8
mit A
7661BO0
HUBER-S
SD7 1000
D 261,25
4 Stg. 19/25
Betonplatte
(siehe separaten Plan)

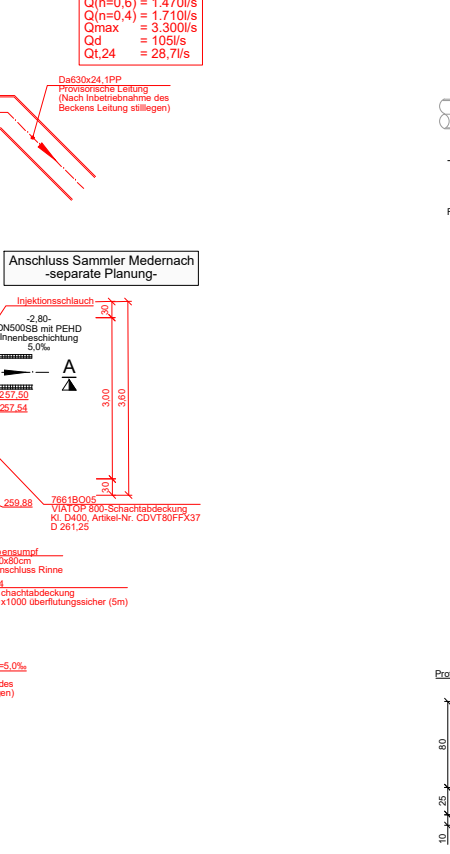
Q(n=0,6) = 1.470l/s
Q(n=0,4) = 1.710l/s
Qmax = 3.300l/s
Qd = 105l/s
Qt,24 = 28,7l/s
Da630x24,1PP
Provisorische Leitung
(Nach Inbetriebnahme des Beckens Leitung stilllegen)
Anschluss Sammler Medernach
-separate Planung-
Injektionsschlauch
-2,80-
DN500SB mit PEHD
Innenbeschichtung
5,0‰
A
257,50
257,54
30
3,00
3,60
30
259,88
7661BO05
VIATOP 800-Schachtabdeckung
Kl. D400, Artikel-Nr. CDVT80FFX37
D 261,25
ensumpf
0x80cm
nschluss Rinne
4
chachtabdeckung
x1000 überflutungssicher (5m)
=5,0‰
des
en)
Pro
80
25
10