Schnitt C-C

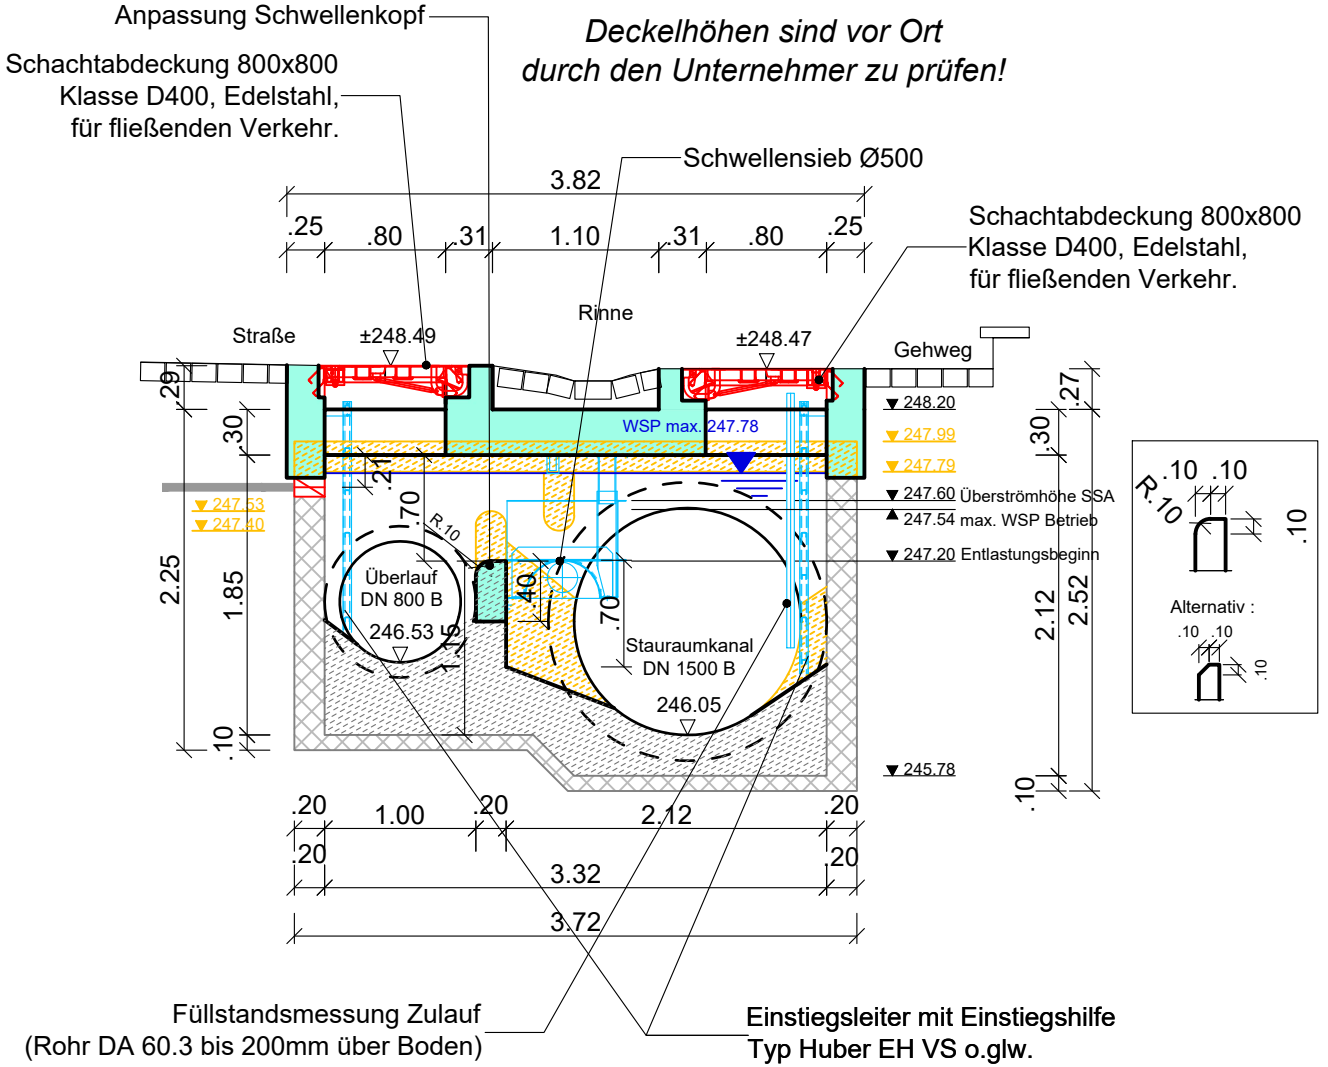
Anpassung Schwellenkopf
Schachtabdeckung 800x800
Klasse D400, Edelstahl,
für fließenden Verkehr.
Deckelhöhen sind vor Ort
durch den Unternehmer zu prüfen!
Schwellensieb Ø500
Schachtabdeckung 800x800
Klasse D400, Edelstahl,
für fließenden Verkehr.
3.82
.25
.80
.31
1.10
.31
.80
.25
Rinne
Straße
±248.49
±248.47
Gehweg
WSP max. 247.78
248.20
247.99
247.79
247.60 Überströmhöhe SSA
247.54 max. WSP Betrieb
247.20 Entlastungsbeginn
247.53
247.40
245.78
Überlauf
DN 800 B
246.53
Stauraumkanal
DN 1500 B
246.05
R.10
.70
.40
.21
.29
.30
2.25
1.85
.10
.27
2.12
2.52
.20
1.00
2.12
3.32
3.72
Alternativ :
Füllstandsmessung Zulauf
(Rohr DA 60.3 bis 200mm über Boden)
Einstiegsleiter mit Einstiegshilfe
Typ Huber EH VS o.glw.