VUE EN PLAN

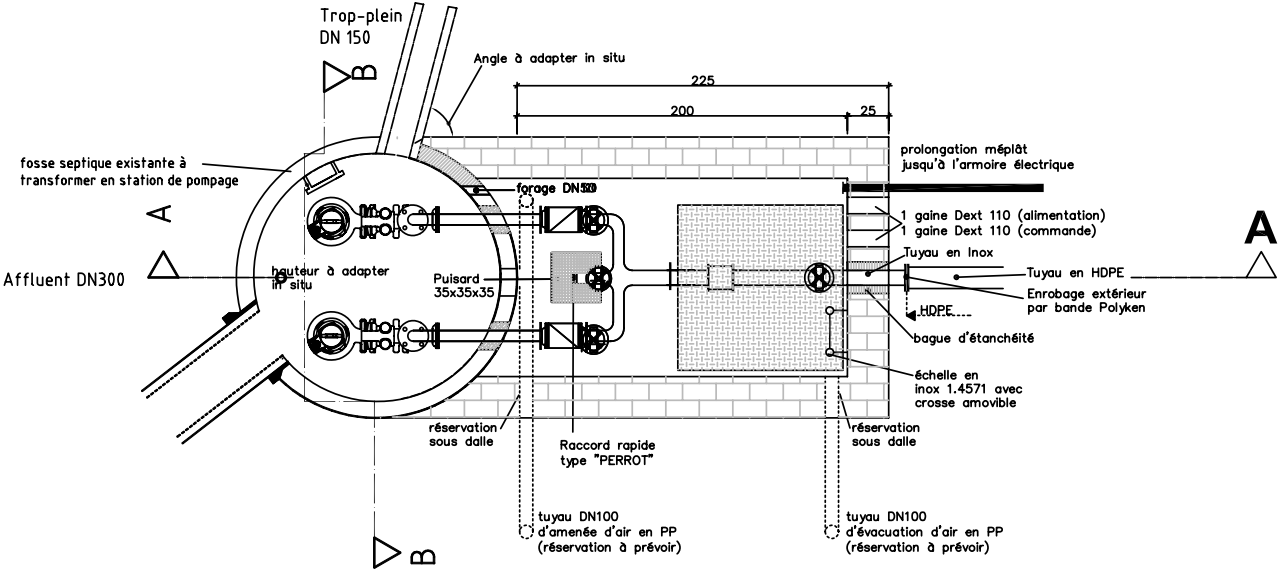
Trop-plein
DN 150
B
Angle à adapter in situ
225
200
25
prolongation méplât
jusqu'à l'armoire électrique
fosse septique existante à
transformer en station de pompage
forage DN50
A
1 gaine Dext 110 (alimentation)
1 gaine Dext 110 (commande)
A
Tuyau en Inox
Affluent DN300
hauteur à adapter
in situ
Puisard
35x35x35
Tuyau en HDPE
Enrobage extérieur
par bande Polyken
HDPE
bague d'étanchéité
échelle en
inox 1.4571 avec
crosse amovible
réservation
sous dalle
Raccord rapide
type "PERROT"
réservation
sous dalle
tuyau DN100
d'amenée d'air en PP
(réservation à prévoir)
tuyau DN100
d'évacuation d'air en PP
(réservation à prévoir)
B