

Spitzenabflüsse:

Q _(n=1)	= 459 l/s
Q _(n=0,6)	= 621 l/s
Q _(n=0,4)	= 847 l/s
Q _(max)	= 1.300 l/s

GOK 227,77
Montageöffnung 1,00x1,00m für Tauchmotorpumpe
Typ: Flygt CP3045
S=222,00
T= 5,77

zum Lüftungshut

GOK 227,90
Einstiegsöffnung 0,80x0,80m, Huber SD7
Kl. D400

GOK 228,06
Einstiegsöffnung 1,00x1,00m, Huber SD7
Kl. D400


GOK 228,02
Montageöffnung 2,00x1,00m, Huber SD7
Kl. D400

GOK 228,15
Einstiegsöffnung 1,00x1,00m, Huber SD7
Kl. D400

GOK 227,95
Trinkwasserschacht
Siehe Detailplan

vorh. Druckleitung
S=225,60

PE 100, SDR 17,
d.a. 110 x 6.6 mm
L=7,00 m geplante
Stangenware

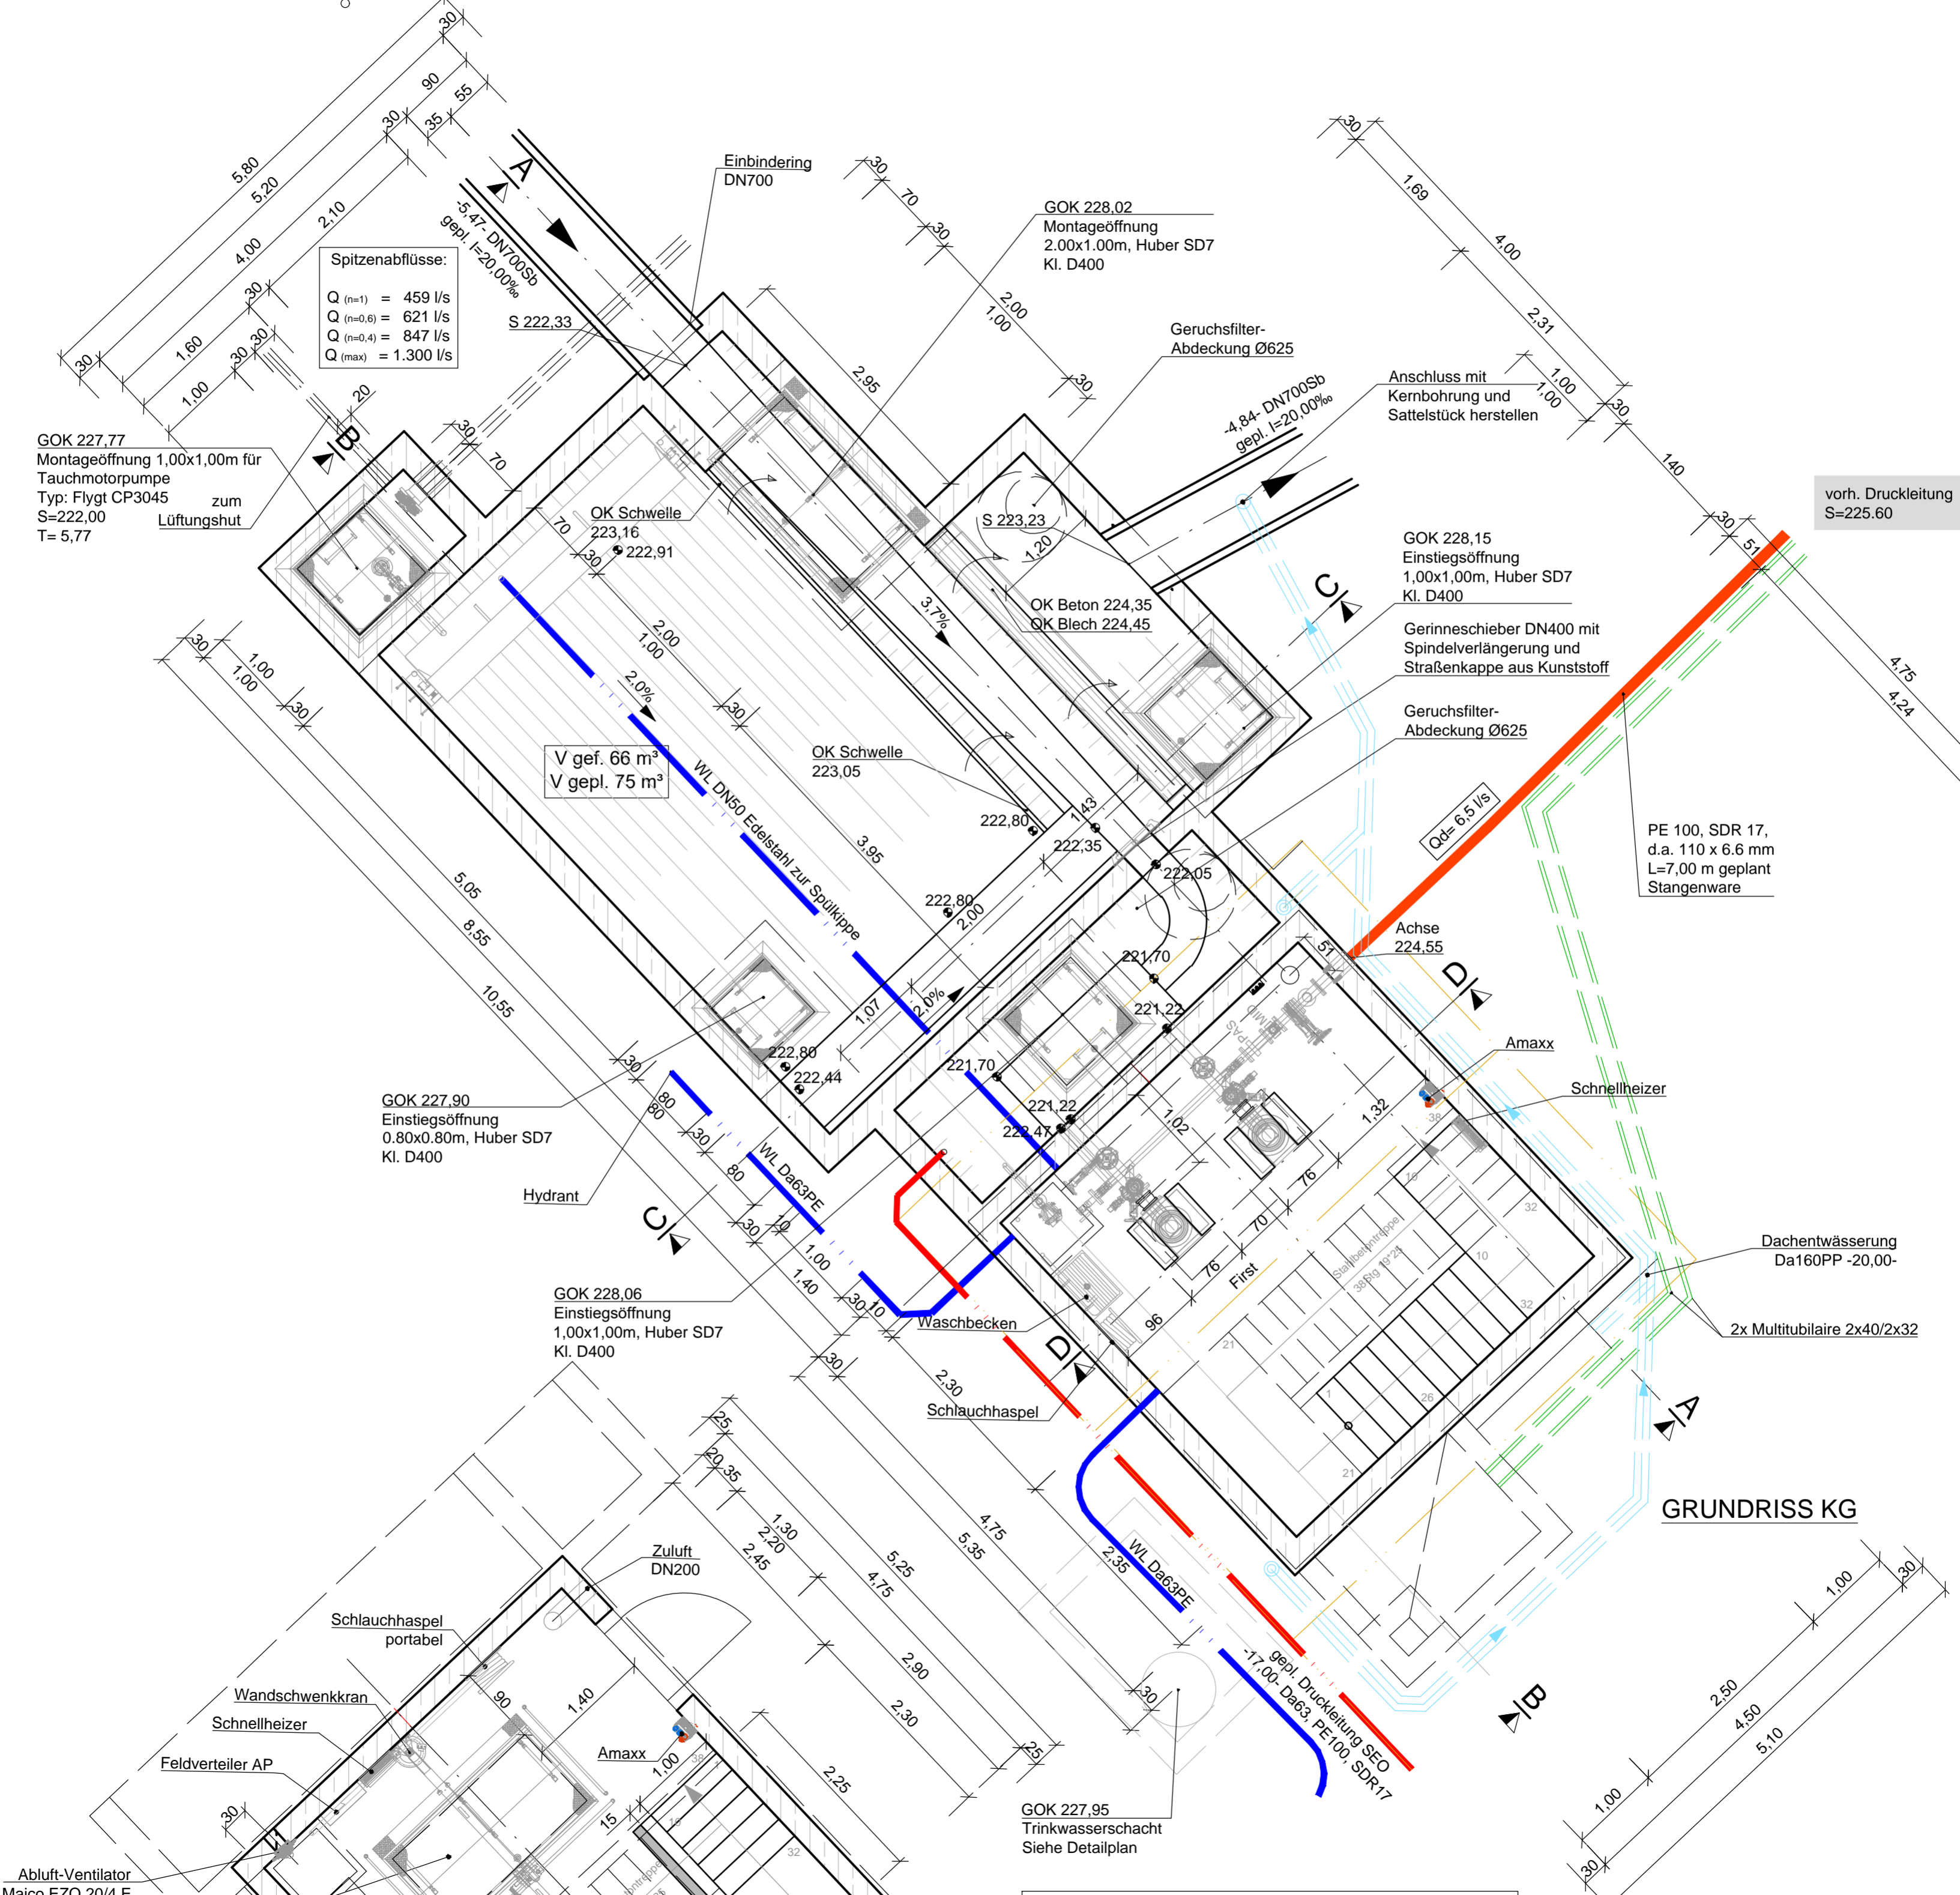

GRUNDRISS KG

Abluft-Ventilator
Maico EZO 20/4 E