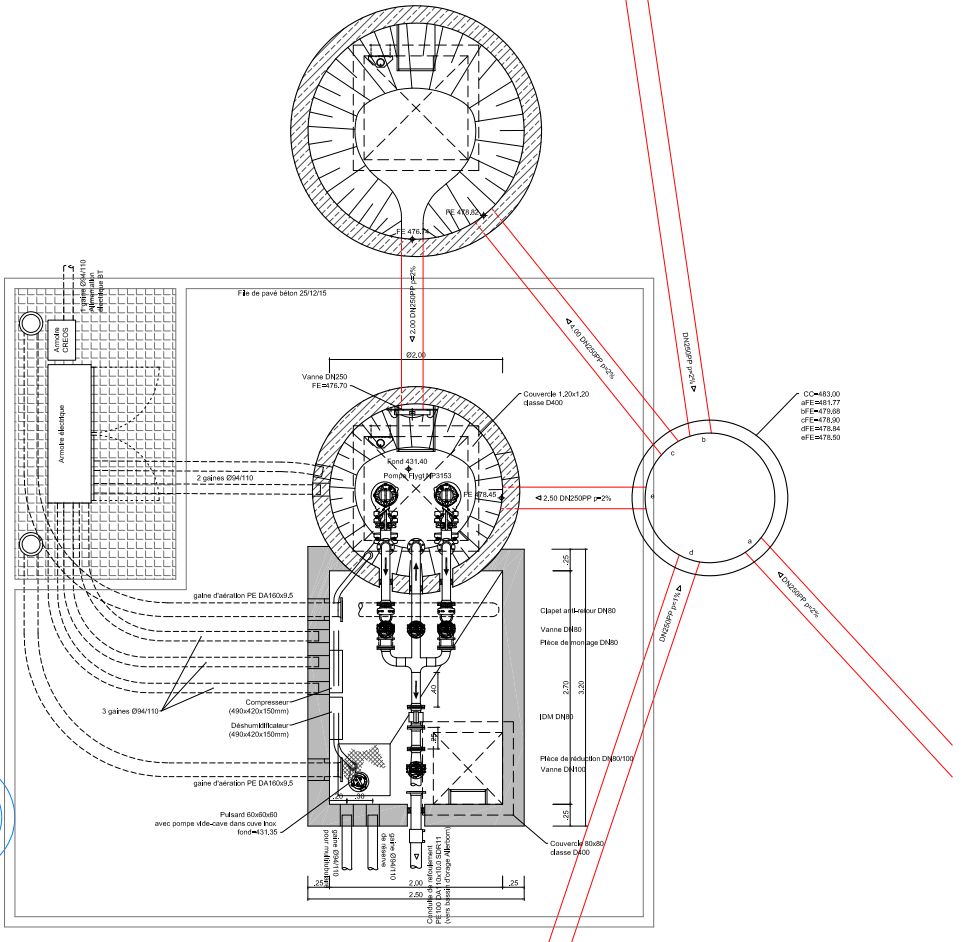
PE 478,82
FE 476,70
2,00 DN250PP p=2%
2,00 DN250PP p=2%
DN250PP p=2%
Ø2,00
Vanne DN250
FE=476,70
Couvercle 1,20x1,20
classe D400
File de pavé béton 25/12/15
Armoire
CREOS
Armoire électrique
Tuyau Ø94/110
Alimentation
Alimentation BT
2 gaines Ø94/110
Fond 431,40
Pompe Flygt NP3153
PE 478,48
2,50 DN250PP p=2%
CC=483,00
aFE=481,77
bFE=478,68
cFE=478,90
dFE=478,84
eFE=478,50
b
c
e
d
a
DN250PP p=2%
DN250PP p=2%
DN250PP p=1%
gaine d'aération PE DA160x9,5
Clapet anti-retour DN80
Vanne DN80
Pièce de montage DN80
DM DN80
Pièce de réduction DN80/100
Vanne DN100
3 gaines Ø94/110
Compresseur
(490x420x150mm)
Déshumidificateur
(490x420x150mm)
gaine d'aération PE DA160x9,5
Puisard 60x60x60
avec pompe vide-cave dans cuve Inox
fond=431,35
Couvercle 80x80
classe D400
Gaine téléphonie
pour CREOS
Gaine téléphonie
pour Sikom
Gaine Ø94/110
de réserve
Cheminée de ventilation
PE 100 Ø 315 (hors-sol)
Ø 315 (hors-sol) Ø 250 (hors-sol)
(hors-sol) (hors-sol) (hors-sol)
(hors-sol) (hors-sol) (hors-sol)
,25
2,00
,25
2,50
,25
2,70
3,20
,25
,40
,25
,30
,30