SCHNITT AA

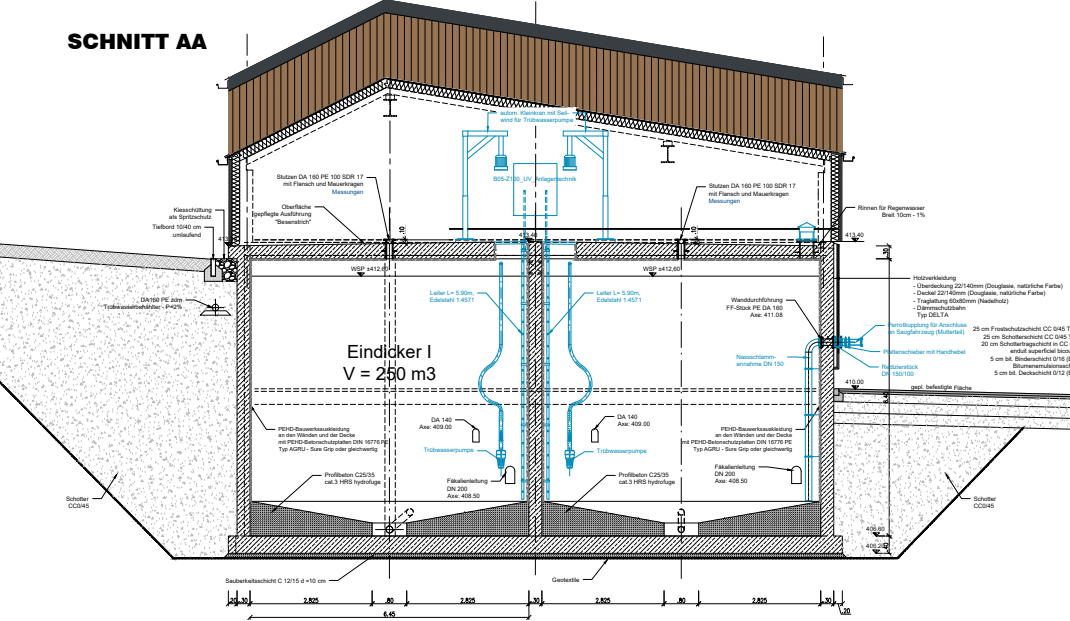
autom. Kaeskran mit Seilwind für Trübwasserpumpe
BDS-2100_UV_Anlagentechnik
Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17 mit Flansch und Mauerkragen Messungen
Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17 mit Flansch und Mauerkragen Messungen
Oberfläche Spatfreiglie Ausführung "Besenstrich"
Kiesschüttung als Spritzschutz
Tiefbord 10/40 cm umlaufend
Rinnen für Regenwasser Breit 10cm - 1%
413.40
WSP ±412.60
WSP ±412.60
DA/160 PE zum Trübwasserbehälter - P=2%
Leiter L= 5.90m, Edelstahl 1.4571
Leiter L= 5.90m, Edelstahl 1.4571
Holzverkleidung
- Überdeckung 22/140mm (Douglasie, natürliche Farbe)
- Deckel 22/140mm (Douglasie, natürliche Farbe)
- Traglattung 60x80mm (Nadelholz)
- Dämmschutzbahn
Typ DELTA
Wanddurchführung FF-Stück PE DA 160 Axe: 411.08
Fernkupplung für Anschlüsse an Saugfahrzeug (Muttertiel)
Plattenschieber mit Handhebel
Nassschlammannahme DN 150
Reduzierstück DN 150/100
25 cm Frostschutzschicht CC 0/45 T
25 cm Schottertragschicht CC 0/45
20 cm Schottertragschicht in CC-
endult superficial bicou
5 cm bit. Binderschicht 0/16 (B
Bitumenemulsionsach
5 cm bit. Deckschicht 0/12 (B
410.00
gepl. befestigte Fläche
Eindicker I
V = 250 m3
PEHD-Bauwerksauskleidung an den Wänden und der Decke mit PEHD-Betonschutzplatten DIN 16776 PE Typ AGRU - Sure Grip oder gleichwertig
DA 140 Axe: 409.00
DA 140 Axe: 409.00
Trübwasserpumpe
Trübwasserpumpe
PEHD-Bauwerksauskleidung an den Wänden und der Decke mit PEHD-Betonschutzplatten DIN 16776 PE Typ AGRU - Sure Grip oder gleichwertig
Profilbeton C25/35 cat.3 HRS hydrofuge
Profilbeton C25/35 cat.3 HRS hydrofuge
Fäkalienleitung DN 200 Axe: 408.50
Fäkalienleitung DN 200 Axe: 408.50
Schotter CC0/45
Schotter CC0/45
408.60
408.20
Sauberkeitsschicht C 12/15 d =10 cm
Geotextile
30
2.825
80
2.825
30
2.825
80
2.825
30
20
6.45