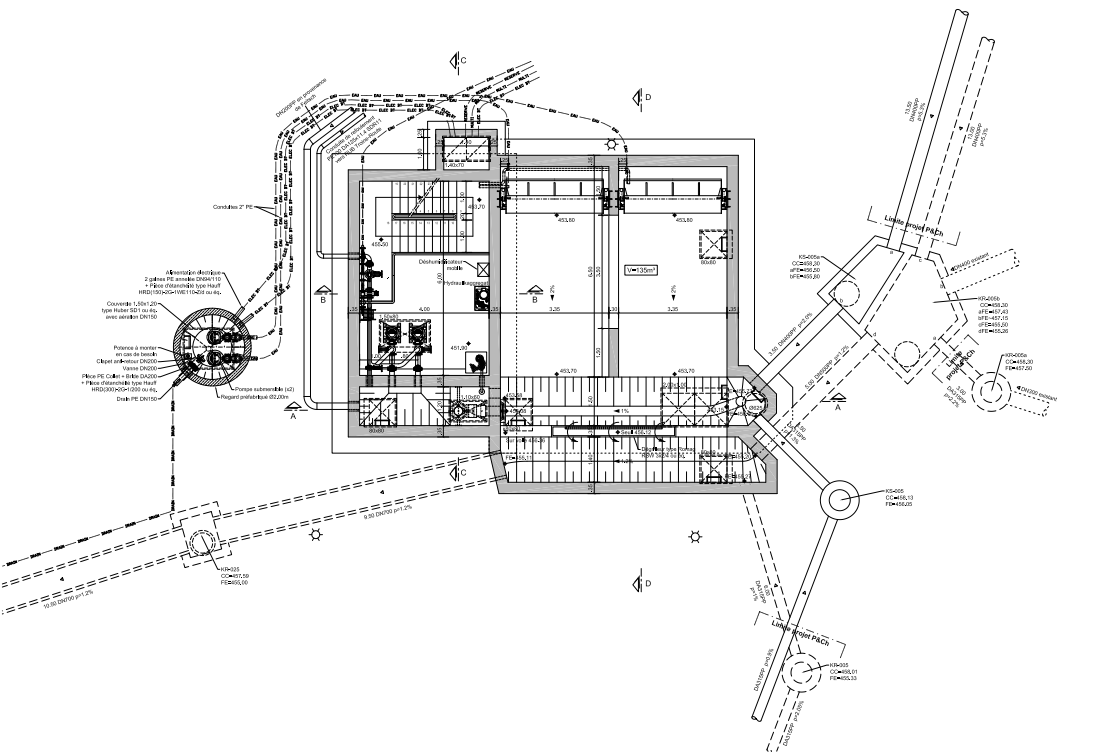
Alimentation électrique
2 gaines PE annelé DN94/110
+ Pâte d'étanchéité type Hauff
HRD(100)x50+WIETI0x22 ou éq.
Conduites 2" PE
Couvercle 1,50x1,20
type Huber SD1 ou éq.
avec aération DN150
Potence à monter
en cas de besoin
Clapet anti-retour DN200
Vanne DN200
Pièce PE Coller + Brida DA200
+ Pâte d'étanchéité type Hauff
HRD(300)x50+1200 ou éq.
Drain PE DN150
Pompe submersible (x2)
Regard préfabriqué Ø2,20m
Déshuileur-débourbeur
modèle
Pompe submersible
V=135m³
Limite Projet P&Ch
Limite Projet P&Ch
Limite Projet P&Ch