COUPE A–A

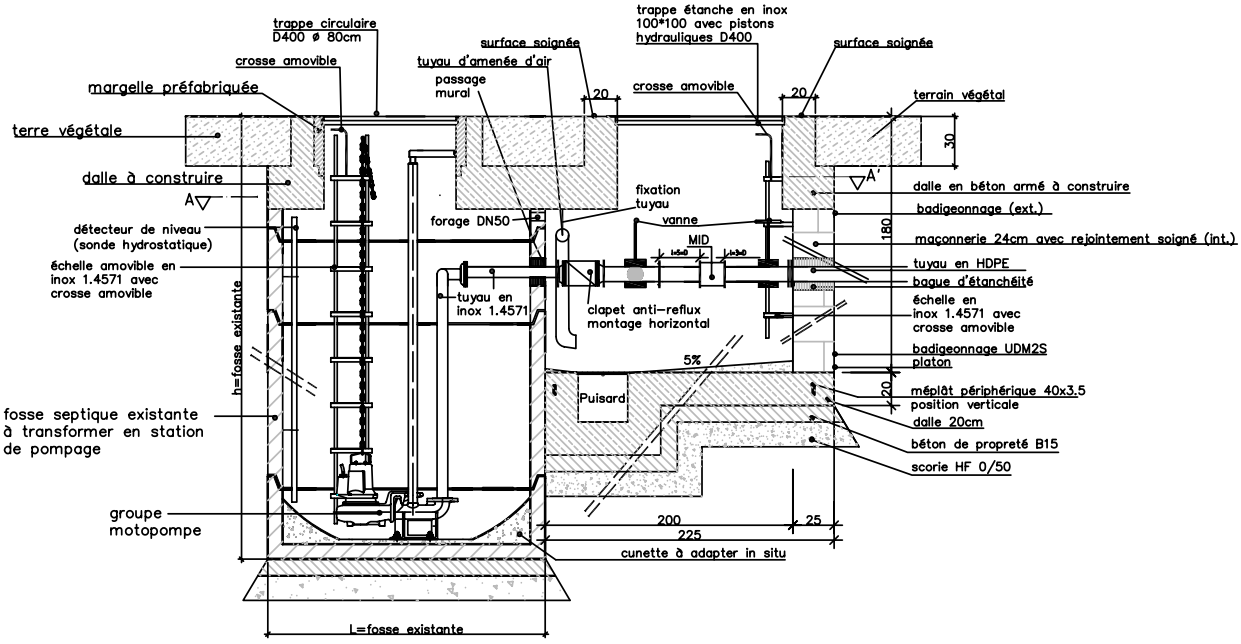
trappe circulaire
D400 ø 80cm
crosse amovible
margelle préfabriquée
terre végétale
dalle à construire
A
détecteur de niveau
(sonde hydrostatique)
échelle amovible en
inox 1.4571 avec
crosse amovible
h=fosse existante
fosse septique existante
à transformer en station
de pompage
groupe
motopompe
L=fosse existante
surface soignée
tuyau d'amenée d'air
passage
mural
20
forage DN50
fixation
tuyau
vanne
MID
tuyau en
inox 1.4571
clapet anti-reflux
montage horizontal
5%
Puisard
trappe étanche en inox
100*100 avec pistons
hydrauliques D400
crosse amovible
surface soignée
20
terrain végétal
30
A'
dalle en béton armé à construire
badigeonnage (ext.)
180
maçonnerie 24cm avec rejointement soigné (int.)
tuyau en HDPE
bague d'étanchéité
échelle en
inox 1.4571 avec
crosse amovible
badigeonnage UDM2S
platon
20
méplât périphérique 40x3.5
position verticale
dalle 20cm
béton de propreté B15
scorie HF 0/50
200
25
225
cunette à adapter in situ